


**KTB**



Kommunaltechnik  
Landtechnik  
Reinigungstechnik



## Planierschild TS2500 Spezial

für den Bau von Schotter- und Sandwegen,  
sowie das Planieren von Flächen

## Planierschild TS2500 Spezial



## Planierschild TS2500 Spezial für den Bau von Schotter- und Sandwegen, sowie das Planieren von Flächen

Das Planierschild TS 2500 Spezial eignet sich perfekt für den Bau von Schotter- und Sandwegen, sowie das Planieren von Flächen. Mit dem integrierten Aufreißer lassen sich die Flächen bis zu einer Tiefe von 170 mm auflockern und das Material durchmischen. Vom Schlepper aus können alle Funktionen wie Blattverstellung, Aufreißer, Zugstangen vom Kuppeldreieck, Fahrwerk sowie Wege- / Planierschiene elektrohydraulisch mittels Joystickbedienung proportional verstellt werden.



Dieses Gerät bietet die Möglichkeit mit der Kombination Planierschild und Wege / Planierschiene in einem Arbeitsgang einzuebnen und abzuziehen. Die Arbeitstiefe ist stufenlos verstellbar. Das Fahrwerk mit extra breiten Reifen sorgt für einen ruhigen Lauf beim Planieren sowie beim Transport auf der Straße.



**Konnten wir Sie überzeugen? Gerne richten wir für Sie kurzfristig auch eine exklusive Vorführung unserer Maschinen auf Ihrem Werksgelände oder Grundstück ein. Wir freuen uns auf Sie!**

Für den Bau von Schotter- und Sandwegen, sowie das Planieren von Flächen



## Technische Daten Informationen und Eckdaten


- Blattbreite 2500 mm
- Seitenschotten Geschraubt, je 250mm (L&R)
- Gesamtbreite 3000 mm
- Gesamtlänge 3997 mm
- Gesamtgewicht 1950 kg
- Blatthöhe 650 mm
- Druckbegrenzungsventil auf Drehfunktion des Schildes
- Zugstangenverstellung 30° (L&R)
- Blattverstellung 30° (L&R)
- Neigungsverstellung 20° (L&R)
- Hydraulisch verstellbare Wegpflege- / Planierschiene aus HB500, 16 mm Stärke
- Dreipunktanbau Kat. II
- Aufreißer (Ripper) hydraulisch verstellbar am Dreipunktbock, integriert mit auswechselbaren Verschleißzähnen aus hochfestem Stahl (HB 500)
- Elektrohydraulische Ansteuerung aller Graderfunktionen
- Bedienung über MB-1 Joystick, alle Funktionen proportional, Joystick Halterung über Ram Kugelsystem
- Lichtanlage nach STVZO mit Warntafeln (Einklappbar bei der Arbeit)

- Stützräder:
  - Abstand zur Schneidkante 2000 mm
  - Spurweite 1250 mm
  - 360° Schwenkbar / mechanisch verriegelbar
  - Räder mit Längsrillenprofil
  - Reifengröße: 300 / 65 / 12

Auch in folgenden Arbeitsbreiten lieferbar:  
2250 mm / 2750 mm / 3000 mm

### Am Schlepper erforderlich

- 1 x doppelwirkendes Steuergerät (OPC)
- 1 x Freier Rücklauf Tank
- 1 x 12 V Spannungsversorgung 30 A, 3 pol. Steckdose
- 1 x Hydraulischer Oberlenker

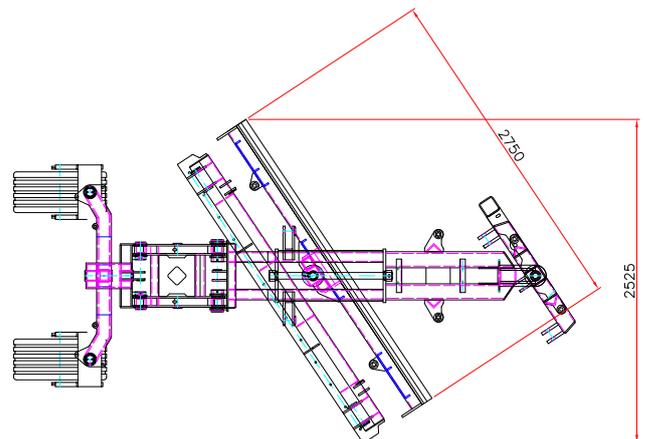

**KTB**



**Vertriebsgesellschaft  
mbH & Co. KG**



**SERVICE UND VERTRIEB  
05130 - 37 90 80**

Mit individuellen Beratungen, die auf der Erfahrung von über 20 Jahren im Handel und Service von Kommunaltechnik, Land- und Reinigungsmaschinen basieren, steht Ihnen unser qualifiziertes Team gern zur Verfügung.

Wir lassen Sie auch nach dem Kauf nicht alleine, sondern sorgen durch bestmöglichen Service wie regelmäßige Wartungs-, Einstell-, Reparatur- und Servicearbeiten dafür, dass all Ihre Produkte einwandfrei laufen. Fachmännische Einweisungen für Sie und Ihre Mitarbeiter sind in Sachen Bedienung und Sicherheit für uns selbstverständlich. So können Sie direkt loslegen!

Unsere geschulten Service-Monteur, mit ihren mobilen, komplett ausgerüsteten Servicewagen, sind schnell bei Ihnen und werden Sie gern bestens betreuen. Zudem sind wir Ihnen in unserer modernen Fachwerkstatt stets zu Diensten und führen für Sie auch größere Reparaturen, sowie Sonderanfertigungen aus.



KTB Kommunaltechnik  
Vertriebs-GmbH & Co. KG

Langer Acker 23  
30900 Wedemark

Tel: 05130 - 37 90 80  
Fax: 05130 - 37 90 89

[www.ktb-wedemark.de](http://www.ktb-wedemark.de)  
[info@ktb-wedemark.de](mailto:info@ktb-wedemark.de)

Überreicht durch: